





INSTALLAZIONE DELLA RETE STRIATA

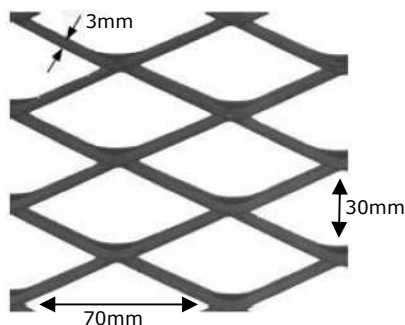

Le misure indicate sono riferite a reti aperte romboidali 30x70mm (raccomandate).

Sono tollerate differenze pari a +/-5mm.

N.B. La rete deve avere uno spessore minimo di 3mm.

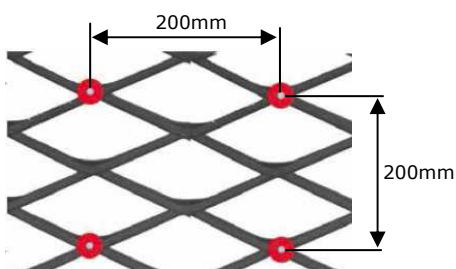

Procedura di installazione della rete striata.

La rete striata viene saldata con punti di saldatura: distanza consentita tra i punti max 250 mm.

La rete deve essere fissata con cura, al fine di evitarne qualunque movimento.

La distanza massima tollerata tra la rete striata e la parete è pari a 10mm. A distanze superiori, in particolare nel caso di applicazioni del rivestimento su periti verticali, potrebbero generarsi problemi di stacco.

In caso di applicazioni verticali o a soffitto la rete deve sempre essere mantenuta a distanza dalla parete.